


HT300



主な用途 Main Applications	300℃以下の高温環境下 High Temperature under 300℃
大きさ Size	Hight 405mm, Diameter Φ240
保護範囲 Protection Area	Hight × 5, Max100m (About 78°)
重量 Weight	11.7kg
受風面積 Wind receiving area	412cm ² Cd 0.55, h289mm
電極材質 Electrode Material	SUS316L
フランジ径 Flange diameter	Φ150, P.C.D.115 M12 × 4
図面番号 Drawing Number	H3-000 (PDC12A25)

保護範囲
Protection Area

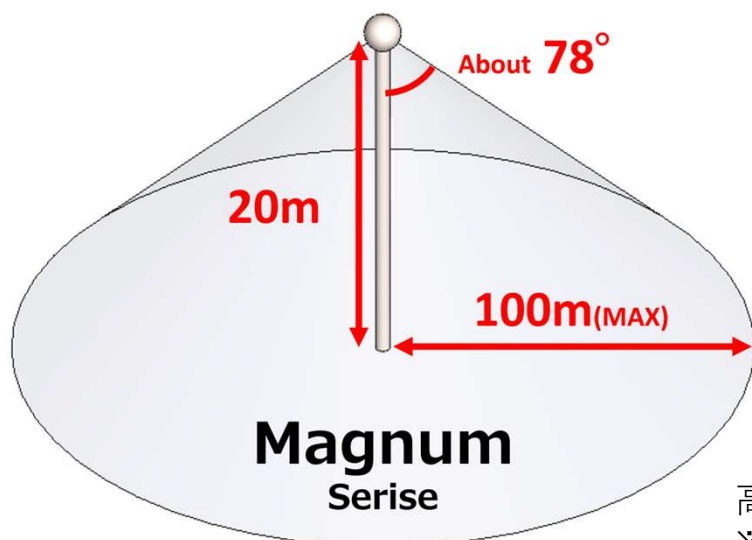


適合規格
Comform standards

JIS

Z 9290-3 2019
(IEC 62305)

高さ Hight × 5、MAX100m
※法規適用外の時 When no laws required

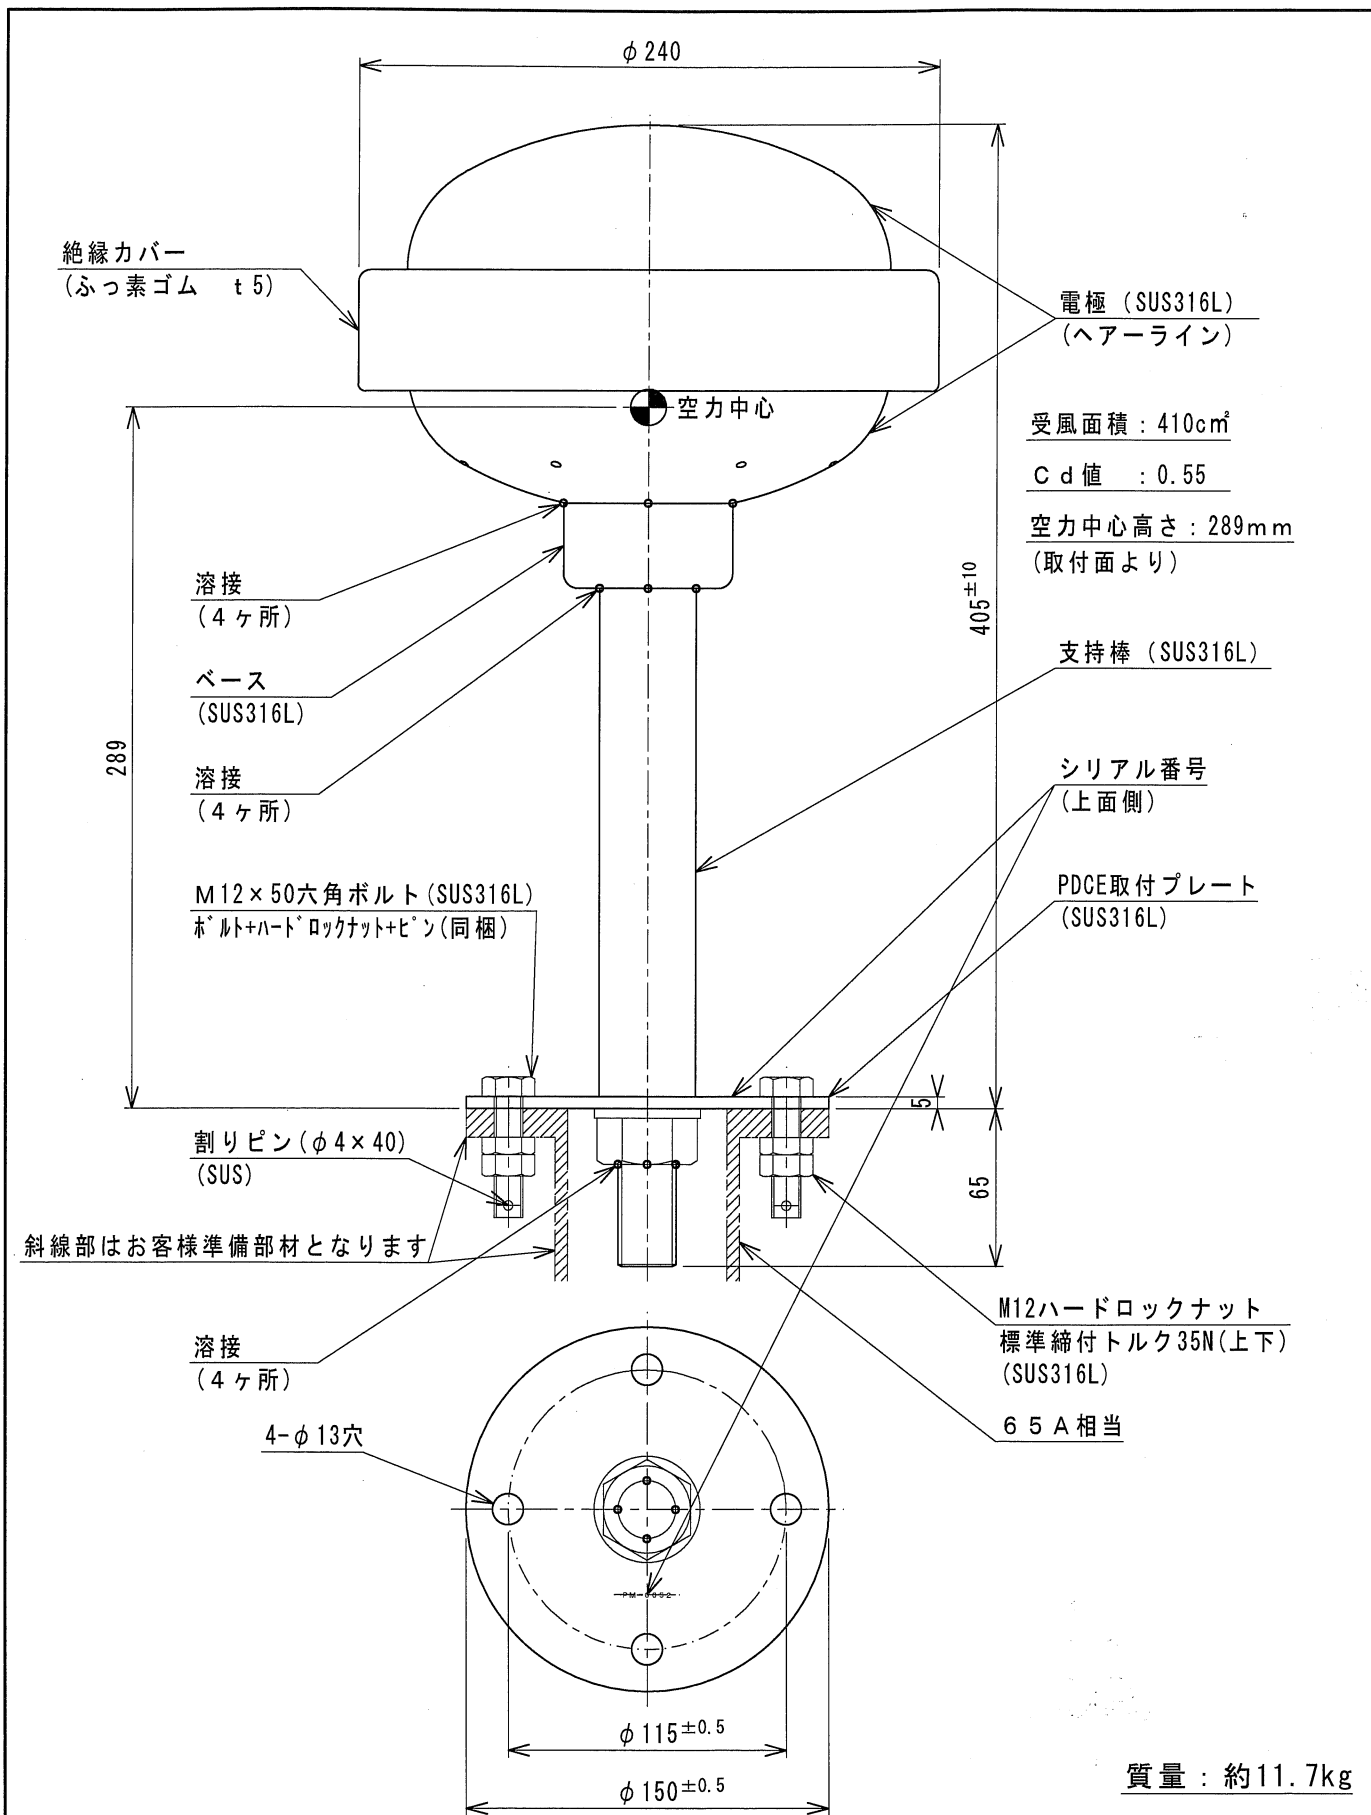

DSN	LSS	'17.01.10	UNIT mm	TITLE
DWG	横山	'17.01.10	SCALE 1/3	PDCE耐熱300℃対応 PDCE-HT300 外観図
CHK	松本 賢	'24.12.24	DWG NO. LSS図番:H3-000 LSP図番:PDC12A25	