


06式可搬型落雷抑制装置


必要な時だけ、必要な場所に。

- 保管/移動/建柱/撤去が簡単。作業時間目安：2人で30分
- 格納式アウトリガーにより、コンパクトに収納可能
- 積み重ねて省スペースで保管可能
- 6t ユニック付トラック 1台で 4セットを運搬可能
- 3本組 12mのポールと避雷球で半径 70m を保護
- 耐風速は35m/s。それ以上の強風時は簡単に倒して対応可

製品動画

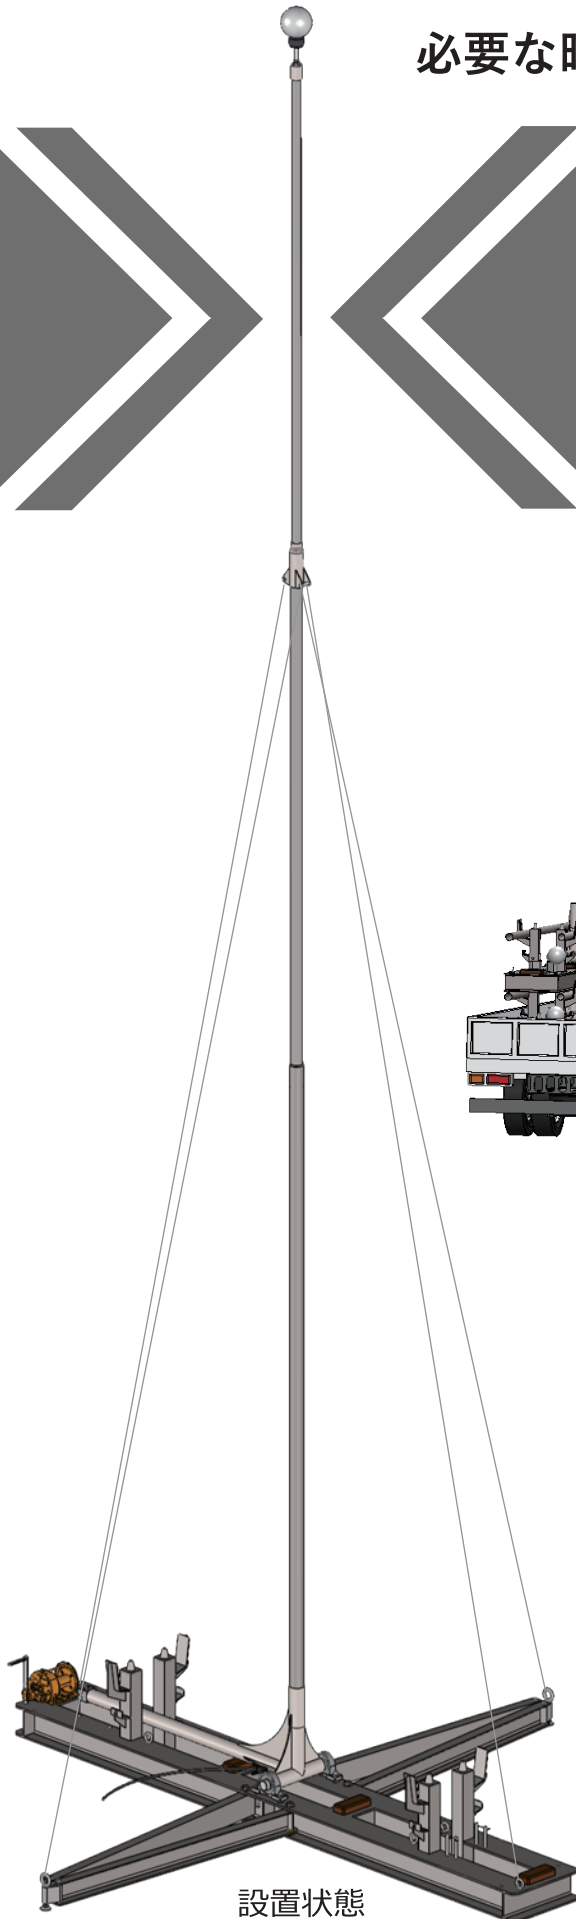


設置状態

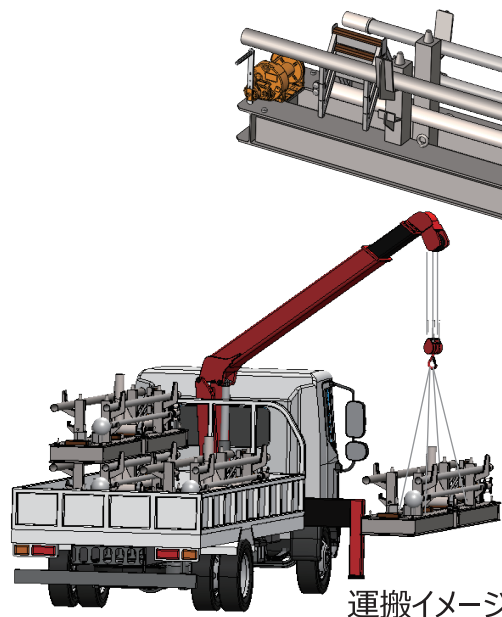

運搬イメージ

格納状態

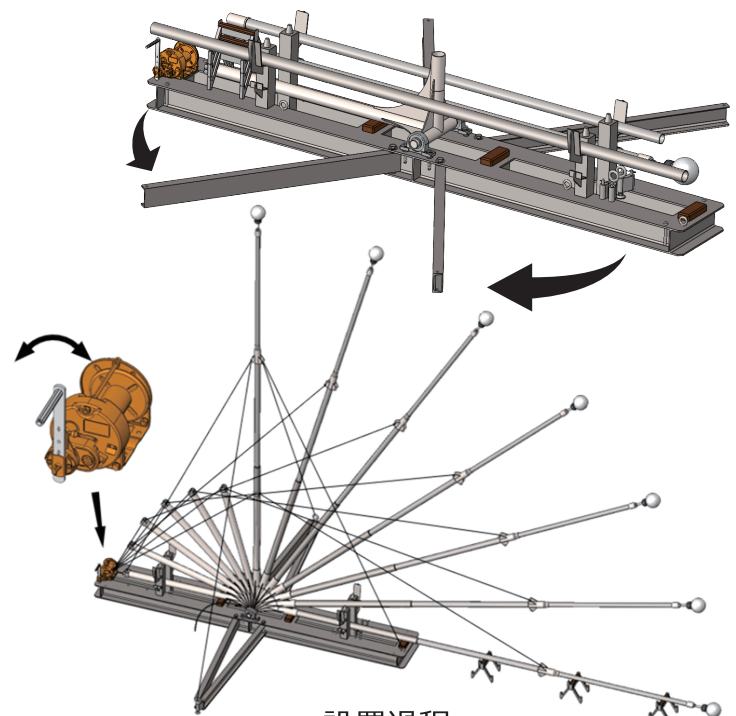

設置過程

仕様

□ サイズ


設営時 H12,000mm L4,560mm W4,560mm

格納時 H900mm L4,560mm W600mm

□ 重量 約960kg

□ 保護範囲 半径70m(右図参照)

□ 使用PDCE 避雷球小

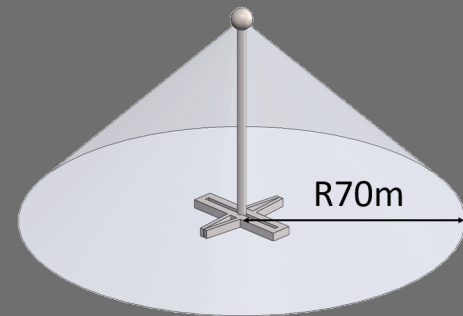

その他

- 空港/飛行場などのコンクリート舗装の上での使用を想定しています
- 装置の不等沈下防止のため、未舗装の場合は地面を固めてください
- アースが必要です

注)仕様は予告なく変更する場合があります

