


Baby



主な用途 Main Applications	防犯カメラ等 Security Camera etc.
大きさ Size	Hight 235mm, Diameter Φ 120
保護範囲 Protection Area	Hight \times 1.75, Max About35m (60°)
重量 Weight	1.9kg
受風面積 Wind receiving area	110cm ² Cd 0.65, h170mm
電極材質 Electrode Material	SUS304L
フランジ径 Flange diameter	Φ 90, P.C.D.70 M8 \times 4
図面番号 Drawing Number	B-000 (PDC16A55)

保護範囲 Protection Area

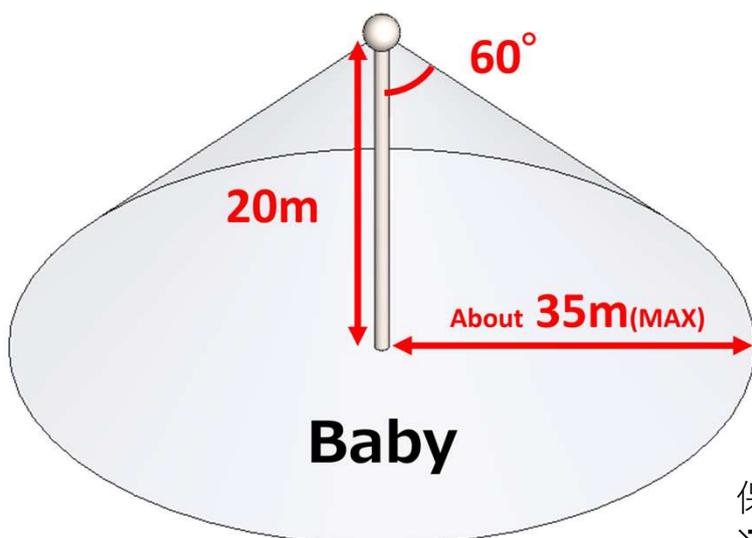


適合規格
Comform standards

JIS

Z 9290-3 2019
(IEC 62305)


保護角 Protection Angle 60°
※法規適用外の時 When no laws required

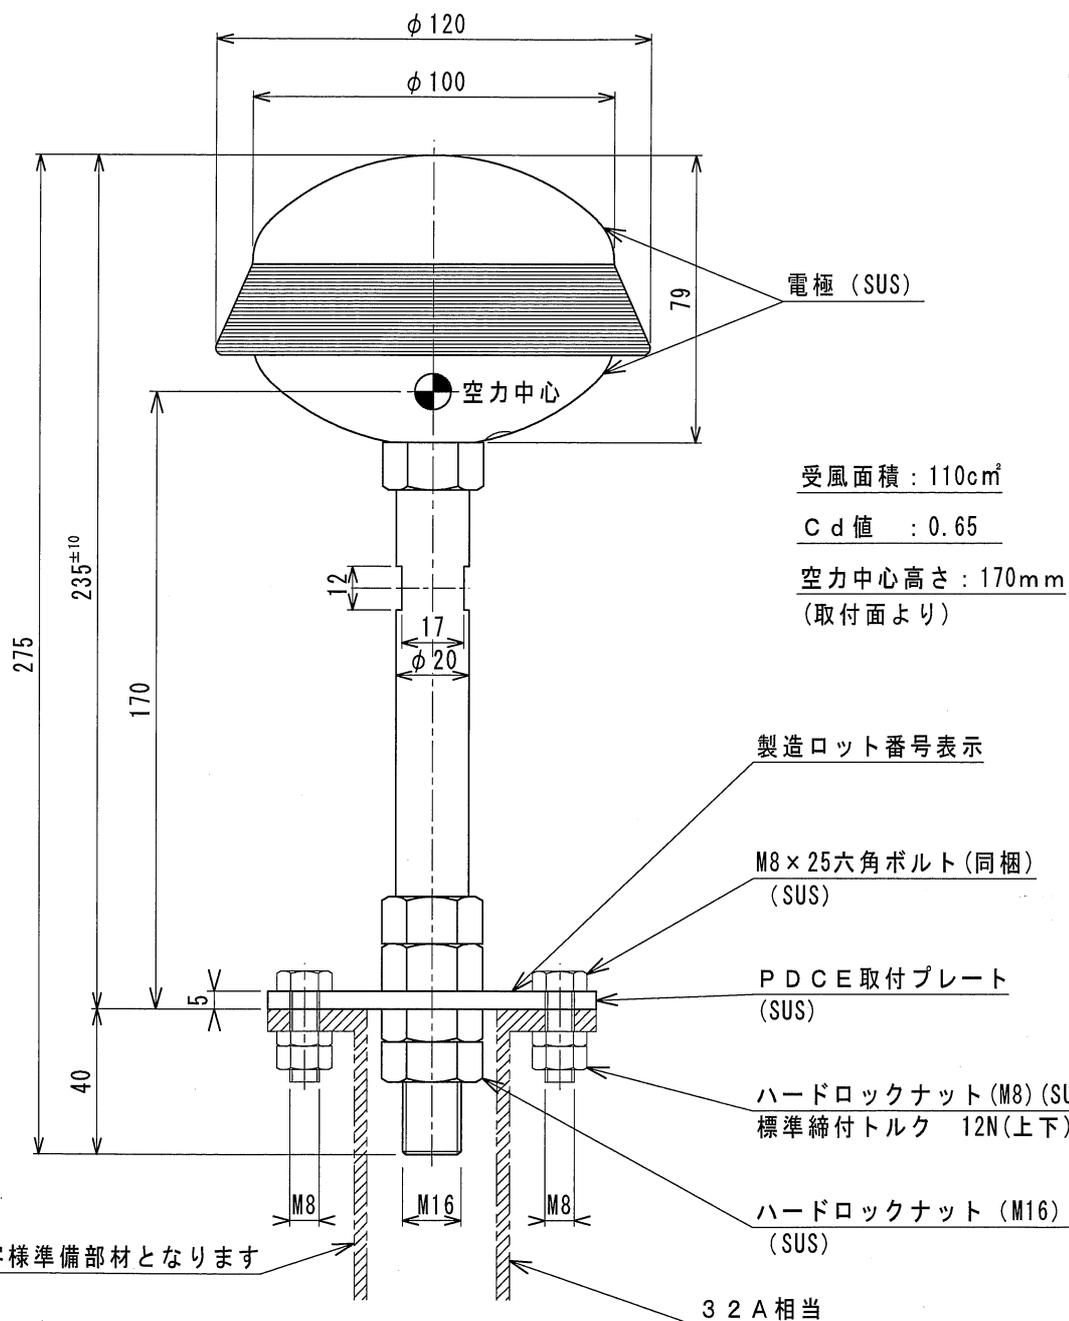

受風面積 : 110cm²
 Cd値 : 0.65
 空力中心高さ : 170mm
 (取付面より)

- 製造ロット番号表示
- M8 x 25六角ボルト (同梱) (SUS)
- PDCE取付プレート (SUS)
- ハードロックナット (M8) (SUS) (同梱)
標準締付トルク 12N(上下)
- ハードロックナット (M16) (SUS)

斜線部はお客様準備部材となります

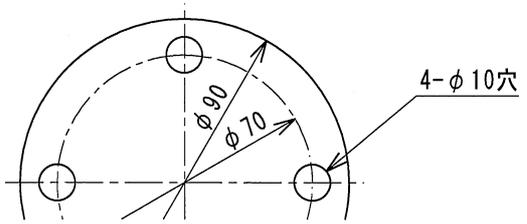

重量 : 約1.9kg

DSN	LSS	'20.07.28	UNIT mm	DWG NO. LSS図番:B-000 LSP図番:PDC16A55	TITLE PDCEベイビー PDCE-B (Baby) 外観図
DWG	横山	'20.07.28	SCALE 1/2		
CHK	松本 賢	'24.12.24			